70 JAHRE QUALITÄT

seit 1946

FASSADENSYSTEME

aus Aluminium

DACH & FASSADE

WWW.PREFA.COM

COVERBILD
Produkt: PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
Farbe:steingrau P.10
Ort: La Grave, Frankreich
Architektur: Atelier 17 C – Architectes
Verarbeitung: Altibois

04
PREFA ERFOLGSGESCHICHTE | FD.TEC | P.10

06
WANDRAUTE 44x44 NEU!

10
WANDSCHINDEL

14
FASSADENPANEEL FX.12

18
SIDING

26
PREFALZ

30
ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

40
STRANGPRESSPROFILE UND WELLPROFIL

44
PREFA FARBSORTIMENT

46
PREFA PRODUKTÜBERSICHT

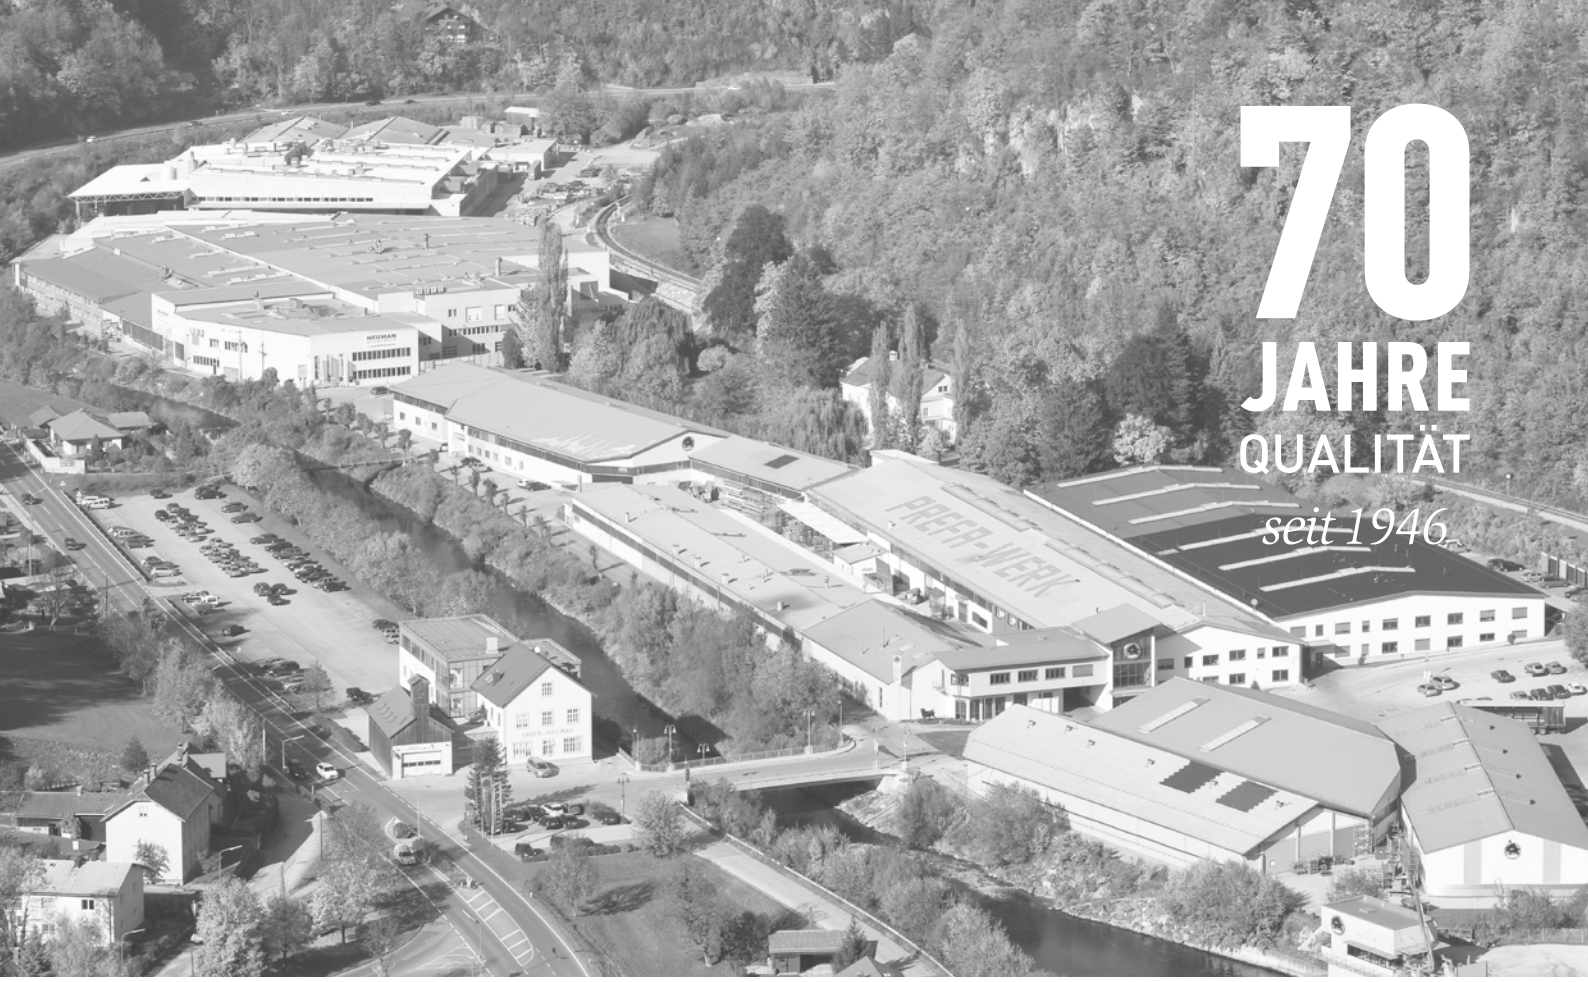

FD.TEC®
FREQUENZDÄMPFER
TECHNOLOGIE

FD.TEC NIMMT DEM SCHALL DEN SCHWUNG

Mit der einzigartigen Frequenz-Dämpfertechnologie FD.TEC reduziert PREFA die unerwünschten Frequenzbereiche auf ein Minimum und verhindert gewisse Schallemissionen weitgehend. Die auf der Rückseite aller kleinformatigen PREFA Dachelemente angebrachten FD.TEC Frequenzdämpfstreifen verändern gezielt jene Frequenzen, die durch Regen und Hagel entstehen können.

P.10®
MIT 40 JAHREN
FARBGARANTIE

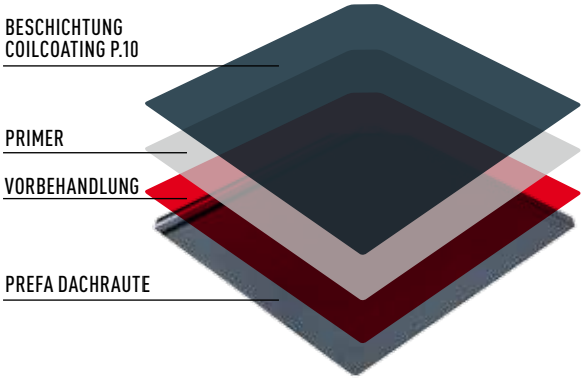

P.10 FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE

Mit PREFA P.10 haben wir eine Oberfläche entwickelt, die auch höchsten Qualitätsanforderungen entspricht. Die PREFA P.10 Oberfläche ist die ideale Ergänzung für viele PREFA Produkte. Man erhält ein Material, das äußeren Einflüssen und Belastungen widersteht und hat gleichzeitig einen unglaublich leichten und stabilen Werkstoff, der sehr viele Möglichkeiten bei der Planung und Ausführung bietet.

PREFA ERFOLGSGESCHICHTE

» PREFA ist europaweit seit 70 Jahren mit der Entwicklung, Produktion und Vermarktung von Dach- und Fassadensystemen aus Aluminium erfolgreich. «

1946 DIE ERSTE ALUMINIUM DACHPLATTE
Der Salzburger Spenglermeister Gödl erfindet „PREFA“, die Dachplatte aus Aluminium

1955 PRODUKTIONSSTART IN MARKTL
Das Fried. v. Neuman Zink- und Aluminium-walzwerk übernimmt die PREFA Produktion

1978 DIE EINBRENNLACKIERTE OBERFLÄCHE
Markteinführung der Einbrennlackierung sowie der beschichteten Aluminiumbänder

1980 DIE OBERFLÄCHE SP80
PREFA präsentiert das wegweisende Lacksystem SP80 in anthrazit, braun und dunkelgrün

1981 PREFA KOMMT ZU TUBEX
Fried. v. Neuman wird von der Tubex Gruppe unter Dr. Cornelius Grupp übernommen

1983 DACHSCHINDELN UND SIDINGS
PREFA startet die Produktion von Dachschindeln und Sidings aus Aluminium

1998 WASUNGEN WÄCHST
6 Jahre nach Produktionsstart wird ein weiteres Werk in Wasungen/Deutschland eröffnet

2001 „DAS DACH, STARK WIE EIN STIER!“
Ab 2001 wird die Marke PREFA erfolgreich vom unverwechselbaren Logo und Slogan geprägt

2004 ERWEITERUNG EUROPA-VERTRIEB
Im Jahr 2004 gründet PREFA Vertriebsgesellschaften in Italien, Tschechien, Ungarn und Polen

2005 PREFA ACADEMY MARKTL
PREFA bietet im Schulungszentrum umfassendes Know-how rund um Produkte, Technik, Verlegung u.v.m.

2010 DIE OBERFLÄCHE P.10
Die Oberfläche PREFA P.10 erfüllt die höchsten Anforderungen der Architektur

2012 DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12
Mit der Innovation FX.12 realisiert PREFA die optimale Verbindung aus Ästhetik und Schutz

2015 PREFA QUADRATROHR
PREFA präsentiert eine vollkommen neuartige Formen-sprache in der Dachentwässerung

2016 DACHPLATTE R.16 | DACH- UND WANDRAUTE 44x44
Die PREFA Innovationen verbinden die Ästhetik größerer Formate mit deutlich optimiertem Handling bei der Montage

Produkt: PREFA Dach- und Wandraute 44x44
Farbe: oxydrot P.10 | hellgrau P.10
Bildmontage

WANDRAUTE 44x44

Wenn das kleine Format
neue Größe zeigt …

Produkt: PREFA Dach-und Wandraute 44x44
Farbe: hellgrau P.10
Bildmontage

Überraschende Akzente werden gesetzt.

PREFA Wandrauten im großzügigen Format 44 x 44 cm verleihen der bewährten „Schuppenoptik“ überraschende Akzente. Die faszinierende Rautenform ermöglicht die Realisierung eines modern strukturierten Fassaden-Erscheinungsbildes, das die hohe Qualität der Gesamtplanung unterstreicht und jedes Gebäude zu einem charaktervollen Unikat macht. Durch die integrierten Befestigungsleisten können die Fassadenelemente rasch und kostengünstig montiert werden.

TECHNISCHE DATEN PREFA WANDRAUTE 20x20

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung
Befestigung	direkt, 1 Stk. PREFA Rillennagel pro Wandraute 20x20 = 25 Rillennägel/m²
Verlegung	auf Vollschalung mind. 24 mm
Größe	200 x 200 mm in verlegter Fläche
Gewicht	2,8 kg/m²



TECHNISCHE DATEN PREFA WANDRAUTE 29x29

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung
Befestigung	1 Stk. Wandrautenhaft pro Wandraute 29x29 = 12 Hafte pro m²
Verlegung	auf Vollschalung mind. 24 mm
Größe	290 x 290 mm in verlegter Fläche
Gewicht	2,6 kg/m²



TECHNISCHE DATEN PREFA WANDRAUTE 44x44

NEU!

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung
Befestigung	direkt, 4 Stk. PREFA Rillennägel pro Wandraute 44x44 = 20 Rillennägel/m²
Verlegung	auf Vollschalung mind. 24 mm
Größe	437 x 437 mm in verlegter Fläche
Gewicht	2,6 kg/m²

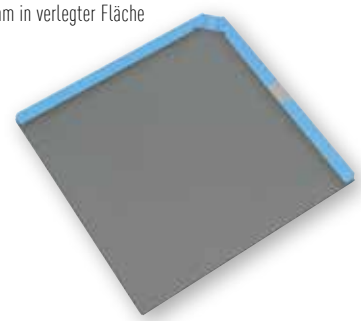

WANDSCHINDEL

Perfektion trifft Eleganz.

Produkt: PREFA Wandschindel
Farbe: anthrazit P.10
Ort: Kaltern, Italien
Verarbeitung: Demez Adam

Produkt: PREFA Wandschindel
Farbe: silbermetallic
Ort: Imst, Österreich
Architektur: Tabernig
Verarbeitung: Ferbl. Sarrasin Jean-Michel et Fils à Orsières

Überraschend vielfältige Möglichkeiten in bewährter Ästhetik.

Kleinformatige Wandschindeln gelten als die beliebten Klassiker in der Fassadengestaltung. Dank ihrer Flexibilität lassen sich kleine, verwinkelte Stellen ebenso realisieren wie großflächige Fassaden – natürlich immer in höchster technischer Qualität.
Aber auch optisch ergeben die kleinformatigen Wandschindeln aufgrund der verdeckten Befestigung ein schönes Bild, das höchsten Ansprüchen gerecht wird.

TECHNISCHE DATEN PREFA WANDSCHINDEL

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung
Befestigung	1 Stk. PREFA Patenthaft pro Schindel = 10 Hafte pro m²
Verlegung	auf Vollschalung mind. 24 mm
Größe	420 x 240 mm in verlegter Fläche
Gewicht	2,5 kg/m²



Produkt: PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
Farbe:steingrau P.10
Ort: La Grave, Frankreich
Architektur: Atelier 17 C – Architectes
Verarbeitung: Altibois

DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

Das Produkt ermöglicht
die architektonische Vision.

FX.12: Einzigartiges, charakterstarkes Design.

Das Fassadenpaneel FX.12 ist ein innovatives, einzigartiges Element, das durch seine Längs- und Querkantung ein besonders futuristisches Oberflächendesign ermöglicht. Diese individuelle Optik, die je nach Lichteinfall noch unterschiedlicher erscheint, macht jedes Objekt zu einem Unikat.
Durch die zwei unterschiedlichen Formatgrößen und einen dementsprechend asymmetrischen Look lässt sich die optische Eigenständigkeit jedes Hauses noch zusätzlich betonen.

Produkt: PREFA Dach- und Fassadenpaneel FX.12
Farbe: anthrazit P.10
Ort: Lipnice nad Sázavou, Tschechien
Architektur: František Čekal
Verarbeitung: Střechy G&D sdružení živnostníků

TECHNISCHE DATEN PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung oder Pulverbeschichtung nach RAL oder NCS
Befestigung	direkt, mit 3 PREFA Rillennägel 28/25 (kleines Paneel) bzw. 5 PREFA Rillennägel 28/25 (großes Paneel)
Verlegung	auf Vollschalung oder Lattung/Sparschalung
Größe	700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm in verlegter Fläche
Gewicht	2,4–2,5 kg/m²

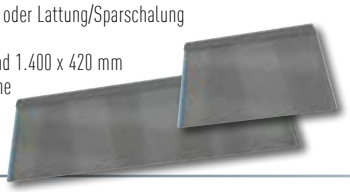

Produkt: PREFA Fassadenpaneel FX.12
Farbe: hellgrau P.10
Ort: Berlin, Deutschland
Architektur: Lusin Architektur
Verarbeitung: Marco Riemelt Dachdecker GmbH

Produkt: PREFA Siding
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Asti, Italien
Architektur: GAP Studio
Verarbeitung: Lattoneria Mauro Galavotti

SIDING

Pure Ästhetik –
Länge mal Breite.

Produkt: PREFA Siding | Wellprofil
Farbe: silbermetallic | rauchsilber
Ort: Hollabrunn, Österreich
Architektur: Maurer & Partner
Verarbeitung: Seyfried-Jecho

Intelligente Lösungen, die auf ganzer Linie überzeugen.

Das PREFA Fassadensiding verleiht Ihrem Projekt ein unverwechselbares Gesicht und überzeugt mit seinen hervorragenden konstruktiven und funktionalen Eigenschaften.

Produkt: PREFA Siding
Farbe: silbermetallic
Ort: Halle, Deutschland
Architektur: Böllberger Planungsbüro
Verarbeitung: Hotec Metallbau

TECHNISCHE DATEN PREFA SIDING

Material	farbbeschichtete Aluminiumlegierung, Oberfläche glatt, stucco oder liniert, wahlweise mit oder ohne Schattenfuge
Befestigung	auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt
Beschichtung	hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung oder pulverbeschichtet
Standardformate	138 x 0,7 mm, 200 x 1,0 mm, 300 x 1,2 mm
Länge	500–6.200 mm
Gewicht	ca. 3,30 bis 4,30 kg/m²



Produkt: PREFA Siding
Farbe: silber, anthrazit matt
Ort: Freistadt, Österreich
Architektur: Peter Blineder, Gallneukirchen
Verarbeitung: Spenglerei Stadler, Gallneukirchen

FUGE.138 | 200 | 300

1

ECKSIDING

2



Bei der Innovation Fuge.138|200|300 handelt es sich um ein Spezialkantteil, das für eine gleichbleibende Fuge bei der Verlegung von Sidings (mit oder ohne Schattenfuge) sorgt. Dabei ist die Verlegung unabhängig von der Unterkonstruktion möglich, was einen flexiblen und schnellen Einsatz erlaubt. Das neue Ecksiding sorgt für einen fließenden Übergang an Ecken und Kanten – für die Fassade aus einem Guss.

Neu ist auch die linierte Oberflächenstruktur, die der Fassade eine unverwechselbare, elegante Optik verleiht.

Ausdrucksstarke Unikate, geschaffen aus eindrucksvoller Vielfalt.

Mit dem Siding von PREFA können kreative Fassadenträume perfekt verwirklicht werden. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten durch variable Baubreiten, mit und ohne Schattenfuge, die Oberflächenanmutung glatt, stucco oder liniert sowie die breite Farbpalette schaffen unendliche Möglichkeiten, um individuelle und langlebige Aluminium-Fassadenlösungen zu realisieren. Ob Gebäudesanierung oder Neubau – mit dem PREFA Fassadensiding sind Ihnen intelligente Fassadenlösungen sicher!

Produkt: PREFA Siding
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Eferding, Österreich
Verarbeitung: Kaltenbrunner GmbH

Objektbezogene Sonderlösung

Das Diakoniewerk beschloss 2012, eine neue Betriebsküche in Gallneukirchen (Oberösterreich) zu errichten. Die Herausforderung für die Architekten bestand darin die typografischen Sonderbedingungen so zu deren Vorteil zu nutzen, dass ein in sich stimmiges, funktionales sowie modern anmutendes Gebäude entsteht. So wurden zwei Grundstückniveaus geschaffen, in die das Gebäude integriert wurde. Die Gebäudestruktur selbst folgt dem Prinzip der gegenseitigen Schutzdachfunktion. So kragen die einzelnen Gebäudeteile in jene Richtungen aus, wo im darunterliegenden Geschoss die Funktion eines Vordaches gewünscht ist.

Produkt: PREFA Sidings gelocht | ungelocht
Farbe: silbermetallic
Ort: Gallneukirchen
Architektur: Luger & Maul | Schröckenfuchs
Verarbeitung: Märzinger Bauspenglerei und Bedachungen

Die tragende Struktur des Gebäudes besteht aus Stahlbeton. Ein vorgefertigtes Stützen-Träger-Platten-System erlaubte dabei eine rasche Errichtung unter hoher Flexibilität. Die Außenhaut besteht aus PREFA Sidings in den Obergeschossen und Sichtbetonfertigteilen im Bereich Bauhof, in den je nach Anforderung an den Wärmeschutz der dahinter untergebrachten Funktionen notwendigen Dämmstärken. Das Außenmaterial schichtet sich somit geschossweise mit leicht variierenden Bearbeitungen.

Das Untergeschoss ist mit glatten Sichtbetonoberflächen ausgestattet und erhält dadurch einen festen, robusten, sockelartigen Charakter. Dem Küchengeschoss wird, durch die Anordnung von horizontalen PREFA Sidings im Standardfarbton silbermetallic (ähnlich RAL 9006), der Eindruck einer stärkeren horizontalen, weicheren Gliederung verliehen.

Da das Technikgeschoss denselben Charakter wie das Küchengeschoss aufweisen sollte, wurde es mit perforierten (Rv 5/8 = Rundloch versetzt) PREFA Sidings im selben Farbton verkleidet. Dieser geschossumlaufende Screen übernimmt zusätzlich die Blickschutzfunktion für die Kondensatoren. In seinem durchschimmernden Erscheinungsbild ist das oberste Geschoss das am leichtesten und rausten wirkende. Durch die besondere Lage erhielt auch die Flachdachebene als „fünfte Fassade“ zusätzliche Beachtung und wurde ebenfalls mit perforierten metallischen Rosten belegt.

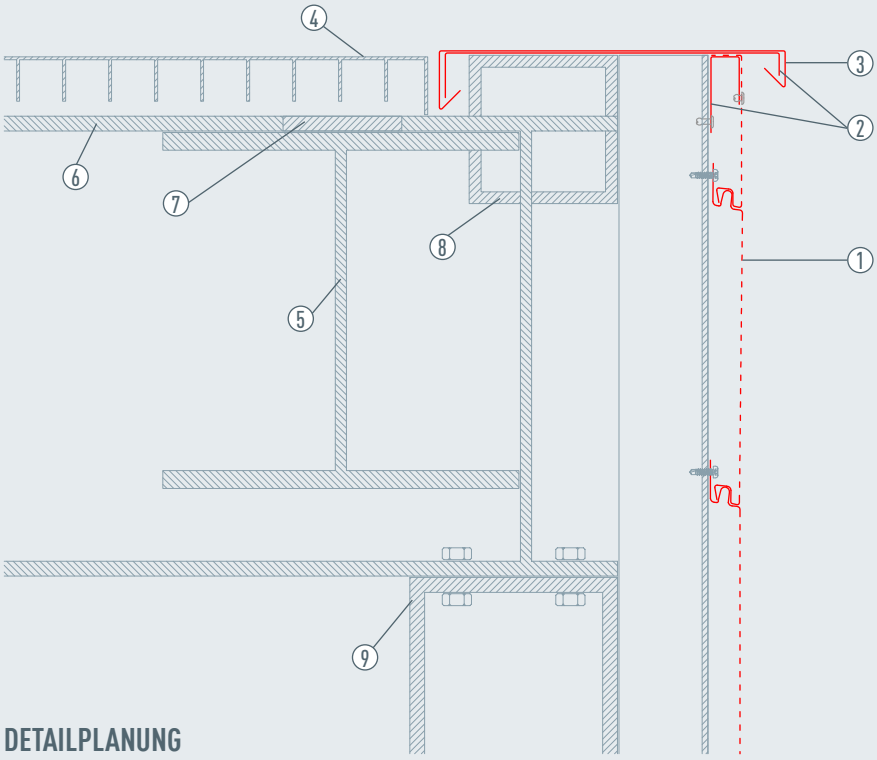

DETAILPLANUNG

GELOCHTE SIDINGS

1 PREFA SIDING GELOCHT
2 HAFTSTREIFEN
3 ATTIKA
4 GITTERROST
5 TRÄGERPROFIL PRIMÄR
6 TRÄGERPROFIL SEKUNDÄR
7 AUFLAGER
8 4-KT PROFIL
9 STEHER

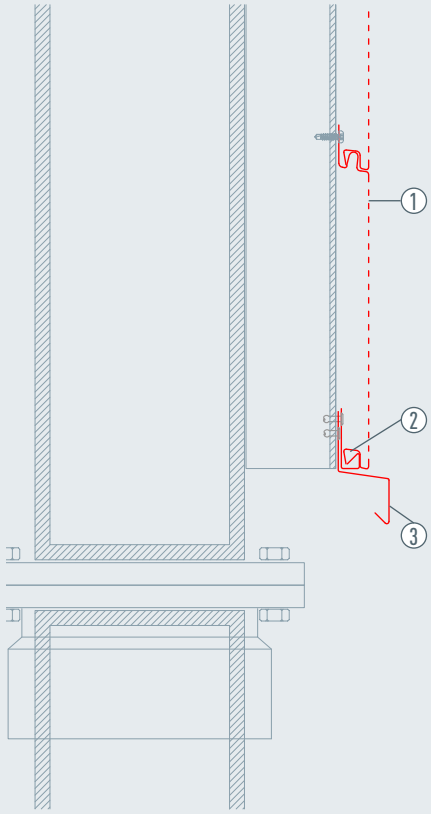

1 PREFA SIDING GELOCHT
2 PREFA STARTPROFIL
3 PREFA WETTERSCHENKEL

PREFALZ & FALZONAL

Alles Denkbare ist machbar!

Produkt: Falzonal
Farbe: Mayagold
Ort: Olching, Deutschland
Architektur: Reinhard Maier-Trommeter
Verarbeitung: Spenglerei Prenn

Produkt: Prefalz
Farbe: patina grau
Ort: Vilvoorde, Belgien
Architektur: Eva de Wachter
Verarbeitung: A&S Dakwerken

TECHNISCHE DATEN PREFALZ

Material	beschichtetes Aluminium, 0,7 mm stark, Zweischicht-Einbrennlackierung
Maße	0,7 x 500 mm (Ergänzungsbänder 0,7 x 650 mm, 0,7 x 1.000 mm)
Gewicht	ca. 1,89 kg/m² (effektiver Verbrauch bei 500er Band ca. 2,3 kg/m²)
Verlegung	auf Vollschalung mind. 24 mm
Befestigung	PREFA Winkelstehfalz- und Winkelschiebehafte, laut statischer Erfordernis

Produkt: Prefalz
Farbe: naturblank
Ort: Krems, Österreich
Architektur: Mang
Verarbeitung: Hintenberger Dächer- und Holzbau GmbH

Komplexe Herausforderung – einfache Lösung!

Die Farben- und Formenvielfalt von Prefalz ist beeindruckend, aber auch leicht erklärbar: Das aus Aluminium gefertigte Prefalz ist geschmeidiger als die meisten vergleichbaren Falzmaterialien und daher leicht zu formen. So ergeben sich unzählige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, die mit kaum einem anderen Material möglich wären. Der Lackqualität kann die Biegsamkeit nichts anhaben, wodurch die Fassade ein Hausleben lang hält.

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: reinweiß
Ort: Bad Tatzmannsdorf, Österreich
Architektur: DI Gerald Prenner
Verarbeitung: Grassel GmbH

VERBUNDPLATTE

Ästhetik nimmt Form an.
Jede Form.

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: rauchsilber, silbermetallic, hellgrau
Ort: Monthey, Schweiz
Architektur: Losinger Marazzi SA
Verarbeitung: Rocpan SA

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Innsbruck, Österreich
Architektur: DIN-A4 Architektur
Verarbeitung: ARGE Metallbau Hörburger & Metallbau Platter

Sie haben große Pläne. Zeigen Sie es!

Wer sagt, dass es nicht auf die Größe ankommt? Gerade bei modernen Großbauten entfaltet die PREFA Aluminium Verbundplatte ihre ganze Ästhetik und Schönheit. Die Platten lassen sich nicht nur schrauben oder nieten, sondern auch kleben. Damit lässt sich selbst auf großen Flächen ein elegantes, homogenes Erscheinungsbild erzielen. Auch die vielfältigen Farben und Formen, die Glanzgradauswahl sowie die ausgefallenen Designoberflächen und Spezialbeschichtungen kommen auf großflächigen Fassaden besonders gut zur Geltung.

TECHNISCHE DATEN PREFA ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

Material	1. Bandbeschichtetes Aluminium (Vorderseite) 2. FR-Kern 3. Bandbeschichtetes Aluminium (Rückseite)
Befestigung	auf die Alu- oder Holzunterkonstruktion geschraubt, genietet oder geklebt
Beschichtung	hochwertige Zweischicht-Einbrennlackierung, Vorderseite Duragloss 5000, Rückseite Schutzlack
Größe	4.010 x 1.500 x 4,0 mm andere Größen und Zuschnitte sowie Bearbeitung (schneiden, fräsen, bohren) möglich
Gewicht	7,5 kg/m²



Die Fassade prägt Ihr Image!

Ein Firmengebäude ist die größte Visitenkarte eines Unternehmens – und umso eindrucksvoller, je individueller man es gestaltet. Mit der PREFA Aluminium Verbundplatte können Sie im wahrsten Sinne des Wortes Farbe bekennen und dank der verschiedenen Bearbeitungsmöglichkeiten für einen nachhaltigen Eindruck sorgen, noch bevor die Besucher überhaupt den ersten Schritt ins Interieur gemacht haben. Sie selbst könnten vom PREFA Service beeindruckt sein: So bieten wir Ihnen selbst bei kleinen Mengen besonders kurze Lieferzeiten und eine kompetente Beratung während des gesamten Projekts.

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Zagorje ob Savi, Slowenien
Architektur: AKA d.o.o.
Verarbeitung: Deželak Janko s.p.

Auch kleine Flächen zeigen Größe.

Was wäre moderne Architektur ohne PREFA Aluminium Verbundplatten? Mit ihren nahezu grenzenlosen Anwendungsmöglichkeiten und ihrem homogenen Erscheinungsbild kommen sie auch dort perfekt zur Geltung, wo kleine Flächen großen Eindruck machen sollen.

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Zwettl, Österreich
Architektur: Franz ZT GmbH
Verarbeitung: Lagerhaus

Objektbezogene Sonderlösung

Der Musikverein Zwettl wurde im Jahr 1887 gegründet. Der alte Proberaum im Dachgeschoss des Stadtamtes entsprach weder der überregionalen Bedeutung des Musikvereines noch den akustischen Anforderungen. Durch die Auslagerung des Musikervereins wurde im Bestandsgebäude Platz geschaffen für die zunehmenden Verwaltungsaufgaben. Die Positionierung des neuen Gebäudes fasst den bisher nicht definierten Platz und bewirkt eine Aufwertung der Eingangssituation in das Stadtamt.

Darüber hinaus bietet sich hier die Möglichkeit für Konzerte des Musikvereines in unmittelbarer Nähe zum Proberaum. In seiner zeitgemäßen, reduzierten, kubischen Formensprache bildet der Neubau einen bewussten Kontrast zum benachbarten Stadtamt. Zur Belichtung des Erdgeschosses mit den Sozialräumen schwebt der Baukörper leicht abgehoben über einem umlaufenden Fensterband. Nach außen hin zeichnet sich nur der eigentliche Proberaum mit einer lichten Raumhöhe von fünf Meter ab. Die Fassadengestaltung in Form von goldfarbenen, karoförmigen PREFA Aluminium Verbundplatten wurde von den Blechblasinstrumenten und dem Muster der Trachten des Musikvereines abgeleitet. Mit dem Neubau des Musikerheimes setzt die Stadtgemeinde Zwettl ein selbstbewusstes Zeichen, das der Bedeutung des Musikvereines in der Stadtgemeinde und darüber hinaus gerecht wird.

ATTIKAAUSBILDUNG

MIT GEKANTETER PREFA ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

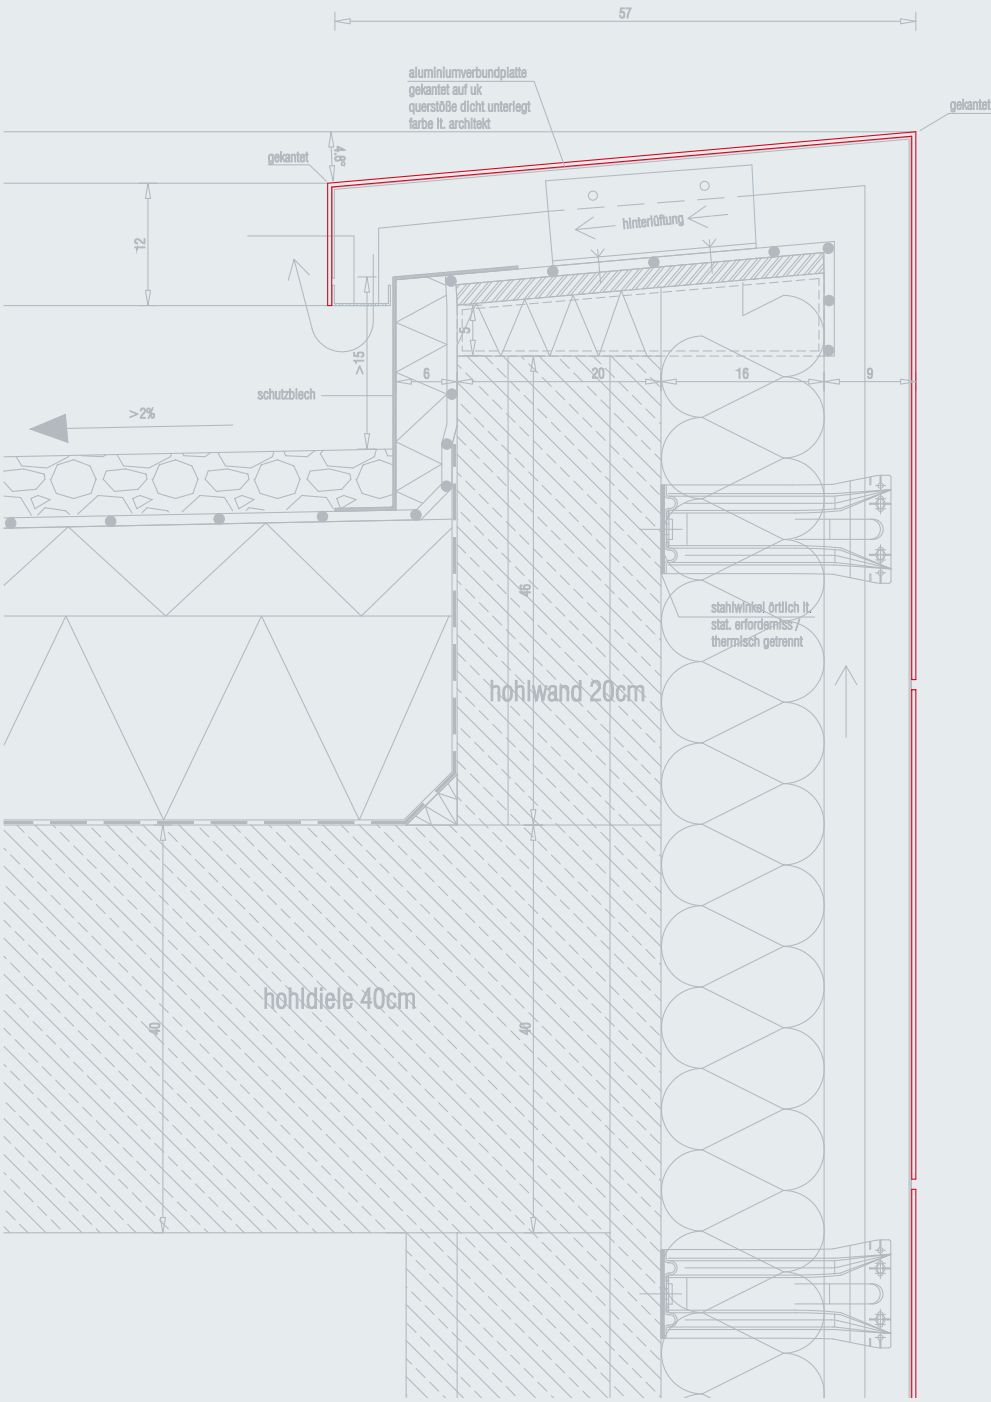

Klare Fakten: Die Fassade hält, was PREFA verspricht.

TECHNISCHE MERKMALE

Die PREFA Aluminium Verbundplatte bietet ausschließlich Vorteile: Sie ist höchst korrosions- und witterungsbeständig, weist eine hohe Biegesteifigkeit und Stoßfestigkeit auf. Dazu bietet die PREFA Aluminium Verbundplatte hohe gestalterische Freiheiten mit allen Vorteilen der vorgehängten, hinterlüfteten Fassade. Das alles bei einem minimalen Gewicht von 7,5 kg/m².

SCHWER ENTFLAMMBAR

Nur die beste Qualität für höchste Ansprüche. Aus diesem Grund ist die PREFA Aluminium Verbundplatte als Standard bereits mit dem FR-Kern ausgestattet.

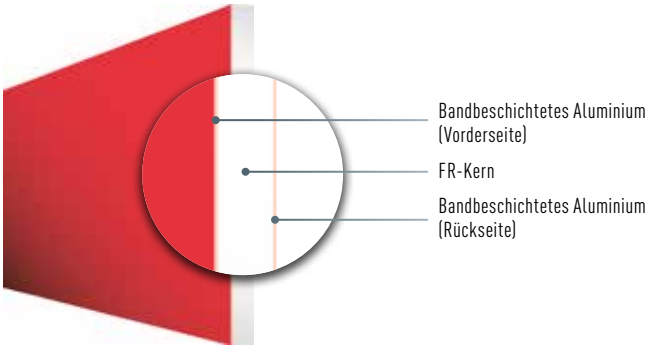

ZERTIFIZIERUNGEN

BRANDSCHUTZ-ZERTIFIZIERUNG EUROPA

Land	Aluminium Verbundplatte	Norm	Klassifikation
Österreich	FR	EN 13501	B-s1-d0
Deutschland	FR	DIN	B1
Schweiz	FR	VKF	5.3

MECHANISCHE SYSTEM-ZERTIFIZIERUNGEN EUROPA

Land	Aluminium Verbundplatte	Referenz	N°
Deutschland	System	Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung	2/07 – 1244

ALLGEMEINE KENNZAHLEN

ELEMENT	EINHEIT	VERBUNDPLATTE FR
Dicke	mm	4
Gewicht	kg/m²	7,5
Schalldämpfung	dB	26
Ausdehnungskoeffizient	mm/m/°C	0,024

GEWICHTSVERGLEICHE

Gewicht Verbundplatte FR (kg/m²)	7,5
Materialdicke (mm)	4
Gewicht Faserzementfassadentafel (kg/m²)	ca. 12,4
Standarddicke (mm)	8
Gewicht HPL-Fassadenplatte	ca. 11,6
Standarddicke (mm)	8

Produkt: PREFA Aluminium Verbundplatte
Farbe: brown grey
Ort: Eidenberg, Österreich
Architektur: Arkade ZT GmbH
Verarbeitung: Harald Seyr GmbH

Schneller, besser, ausdauernder: Vom Montage-Sprint zum Marathon-Einsatz.

BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEITEN

NIETEN
Die Platten können mit den PREFA Fassadennieten fachgerecht auf die Metall-UK befestigt werden.

SCHRAUBEN
Bei der Holz-Unterkonstruktion kommt das PREFA Schraubensystem zur Anwendung.

KLEBEN
Die Platten werden ohne sichtbare Befestigungselemente montiert.

BEARBEITUNGSMÖGLICHKEITEN

SCHEREN

STANZEN

SÄGEN

BOHREN

FRÄSEN KONTURFRÄSEN

ROLLBIEGEN

STRANGPRESSPROFILE UND WELLPROFIL

Die Lösung
für echte Herausforderungen.

Produkt: PREFA Zackenprofil
Farbe: Sonderfarbe eloxiert
Ort: Saillon, Schweiz
Architektur: Anako'architecture Sàrl
Verarbeitung: Eddy Buchars SA

Die Magie moderner Architektur: Innovative Technik, kreativ in Form gebracht.

Produkt: PREFA Zackenprofil
Farbe: Sonderfarbe
Ort: Collonges, Schweiz
Architektur: Cheseauxrey Architects
Verarbeitung: Spenglerei Coutaz

PREFA PROFILWELLE

Kühne Architekturideen sind gefragt. Das Material dazu steht schon bereit: die Profilwelle von PREFA aus 2 mm starker, stranggepresster Aluminiumlegierung für höchste Formfestigkeit und Widerstandsfähigkeit auch unter extremen Beanspruchungen. Die verdeckte Befestigung, die feine Materialstruktur und das edle Aussehen machen stranggepresste Profile zum idealen Material für Architekturprojekte, die Generationen überdauern sollen.

PREFA ZACKENPROFIL

Das Zackenprofil erzeugt ganz individuelle Ansichten eines Gebäudes. Besonders reizvoll ist dabei das durch die Zacken hervorgerufene Wechselspiel von Licht und Schatten auf der Fassade. Kreative Architekten zaubern mit dem PREFA Zackenprofil sehenswerte Lichtspiele auf großflächige Fassaden, die jeden Tag aufs Neue begeistern. Die hohe Qualität des Materials und die gewissenhafte Ausführung garantieren jahrzehntelange Freude mit dieser Fassade.

PREFA WELLPROFIL

Oft besteht die wahre Kunst darin, ein unscheinbares Objekt mit auffälliger Eleganz auszustatten. Die rollgeformten PREFA Profile bringen neuen Gestaltungsspielraum in Projekte mit optimiertem Budget. Besonders attraktiv in dieser Hinsicht: Das PREFA Wellprofil kann sowohl längs als auch quer zur Profilrichtung gerundet werden.



TECHNISCHE DATEN PREFA STRANGPRESSPROFILE

Material	stranggepresste Aluminiumlegierung, inkl. umfangreichem Zubehör
Befestigung	verdeckt geschraubt,
Oberfläche	blank, pulverbeschichtet oder natureloxiert
Größe	Profilhöhe/Abstand/Materialdicke Profilwelle 10/47/2,00 mm, Breite 140 mm Zackenprofil 22/40/2,00 mm, Breite 200 mm
Gewicht	Profilwelle: 6,62 kg pro m² Zackenprofil: 7,5 kg pro m²

TECHNISCHE DATEN PREFA WELLPROFIL

Material	farbbeschichtete Aluminiumlegierung, Vorderseite bandbeschichtet mit Schutzfolie, Rückseite mit Schutzlack
Befestigung	auf die Aluminiumunterkonstruktion geschraubt
Größe	1.068 mm, Lagerlänge: 6000 mm (individuelle Längen objektbezogen möglich)
Wellabstand	76 mm
Profilhöhe	18 mm
Gewicht	3,3 kg/m² (bei Materialstärke 1,0 mm), 2,3 kg/m² (bei Materialstärke 0,7 mm)

Produkt: PREFA Wellprofil
Farbe: silbermetallic
Ort: Österreich
Architektur: Schaffer

PREFA FARBSORTIMENT
für Fassadensysteme

1 Wandraute 20x20
2 Wandraute 29x29 | 44x44
3 Wandschindel
4 Fassadenpaneel FX.12
5 Siding 138 x 0,70 mm
6 Siding 200 x 1,00 mm
7 Siding 300 x 1,20 mm
8 Aluminium Verbundplatte
9 Prefalz

PREFA P.10
DIE STARKE INNOVATION AUS ALUMINIUM

01 braun P.10
1 2 3 4 5 6 7 9

02 anthrazit P.10
1 2 3 4 5 6 7 9

04 ziegelrot P.10
1 2 3 4 5 6 9

05 oxydrot P.10
1 2 3 4 5 6 9

NEU!
06 moosgrün P.10 (ähnlich RAL 6005)
1 2 3 4 5 6 9

07 hellgrau P.10
1 2 3 4 5 6 7 9

NEU!
08 zinkgrau P.10 (Eigenfarbe)
1 9

NEU!
10 prefaweiß P.10 (ähnlich RAL 9002)
1 4 5 6 9

NEU!
11 nussbraun P.10 (Eigenfarbe)
1 2 3 4 5 6 9

41 rostbraun P.10*
4 5 6

42 sandbraun P.10*
4 5 6

43 steingrau P.10*
1 2 3 4 5 6 7 9

13 naturblank */**
1 2 3 4 9

12 silbermetallic*** (ähnlich RAL 9006)
1 4 5 6 7 8 9

17 reinweiß (ähnlich RAL 9010)
6 8

20 rauchsilber*** (ähnlich RAL 9007)
6 8

21 rubinrot (ähnlich RAL 3003)
6 8

23 schwarzgrau (Eigenfarbe)
6 8 9

25 elfenbein (ähnlich RAL 1015)
4 5 6

26 holz dunkel (Eigenfarbe)
5 6

27 aluminium gebürstet (Eigenfarbe)
8

40 holz hell (Eigenfarbe)
6

44 anthrazit matt (Eigenfarbe)
8

45 bronze (Eigenfarbe)***
6 8 9

46 patina grün (Eigenfarbe)*
9

47 patina grau (Eigenfarbe)*
5 6 9

48 titanium dunkel (Eigenfarbe)***
8

* Die Farbe steingrau P.10 ist einer natürlichen Farbgebung nachempfunden und unterliegt einer natürlichen Schwankungsbreite der Farbe, die dem Produkt seinen unverwechselbaren Charakter gibt. Dies gilt auch für die Farben sandbraun, rostbraun, patina grün, patina grau und für naturblank.

** Veränderungen der Oberflächenoptik durch Verarbeitung unterliegen nicht der Gewährleistung. Hinweisblatt beachten.

*** Bei der Beschichtung von Metallicfarben können Farbdifferenzen auftreten.

PREFA PRODUKTSORTIMENT
Alles auf einen Blick.

DACH- UND FASSADENSYSTEME KLEINFORMAT

PREFA DACHPLATTE
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 600 x 420 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA DACHPLATTE R.16 NEU!
FÜR DACH
Größe 700 x 420 mm in verlegter Fläche

PREFA DACH- UND WANDSCHINDEL
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 420 x 240 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA DACHRAUTE 29x29
FÜR DACH mit Sicke
Größe 290 x 290 mm in verlegter Fläche

PREFA DACHRAUTE 44x44 NEU!
FÜR DACH
Größe 437 x 437 mm in verlegter Fläche

NEU!

PREFA WANDRAUTE 20x20 FÜR FASSADE
Größe 200 x 200 mm in verlegter Fläche

PREFA WANDRAUTE 29x29 FÜR FASSADE
Größe 290 x 290 mm in verlegter Fläche

PREFA WANDRAUTE 44x44 FÜR FASSADE **NEU!**
Größe 437 x 437 mm in verlegter Fläche



PREFA DACH- UND FASSADENPANEEL FX.12
FÜR DACH UND FASSADE
Größe 700 x 420 mm und 1.400 x 420 mm

PREFA SOLAR ZUBEHÖR

SOLAR BEFESTIGUNGSSYSTEM UND ZUBEHÖR

PREFA ALUMINIUM VERBUNDPLATTE

FÜR FASSADE
Größe 1.500 x 4.010 x 4,0 mm

PREFA SIDING

FÜR FASSADE
Größe 0,7 x 138 x 500 bis 6.200 mm
1,0 x 200 x 500 bis 6.200 mm
1,2 x 300 x 500 bis 6.200 mm

PREFALZ

FÜR DACH
Größe 0,7 x 500 mm, 0,7 x 650 mm

FÜR FASSADE
Größe 0,7 x 500 mm

PREFA STRANGPRESSPROFILE

PREFA PROFILWELLE FÜR FASSADE
Größe 10/47/2,0 mm, Breite 140 mm | **Gewicht** 6,62 kg/m²

PREFA ZACKENPROFIL FÜR FASSADE
Größe 22/40/2,0 mm, Breite 200 mm | **Gewicht** 7,5 kg/m²

PREFA WELLPROFIL

FÜR FASSADE
Größe 18/76/0,7 oder 1,0 mm, Breite 140 mm
Gewicht 2,3–3,3 kg/m²

DACHENTWÄSSERUNG

GESAMTSYSTEM
EINZELKOMPONENTEN FÜR RINNE UND ROHR
Dachrinnen, Kastenrinnen, Saumrinnen

PREFA QUADRATROHR
EINZELKOMPONENTEN FÜR RINNE UND ROHR
Dimension 100 x 100 mm

DAS DACH,
STARK WIE EIN STIER!

DIE PREFA GRUPPE

ÖSTERREICH 3182 Marktl/Lilienfeld
T + 43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

DEUTSCHLAND 98634 Wasungen
T + 49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

SCHWEIZ 8800 Thalwil
T + 41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

ITALIEN 39100 Bozen
T + 39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

FRANKREICH 73190 Challes-les-Eaux
T + 33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

TSCHECHIEN 19300 Prag
T + 420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

UNGARN 2040 Budaörs
T + 36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

POLEN 02-295 Warschau
T + 48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

10 GUTE GRÜNDE FÜR PREFA

- ! STURMSICHER
- ! ROSTSICHER
- ! BRUCHFEST
- ! LEICHT
- ! SCHÖN
- ! FARBBESTÄNDIGE OBERFLÄCHE
- ! OPTIMAL FÜR SANIERUNGEN
- ! KOMPLETTSYSTEM
- ! UMWELTFREUNDLICH
- ! 40 JAHRE GARANTIE

40 JAHRE MATERIAL GARANTIE

40* JAHRE FARB GARANTIE

DIE PREFA GRUPPE IST IN FOLGENDEN LÄNDERN VERTRETEN:
Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Frankreich, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Dänemark, Schweden, Norwegen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Polen, Slowenien, Kroatien, Estland, Lettland, Litauen, Russland

*Bei der Farbgarantie handelt es sich um eine Garantie der Lackoberfläche gegen Absplittern und Blasenbildung unter den im Garantiezertifikat genannten Bedingungen. Mehr Informationen zur Material- und Farbgarantie finden Sie unter www.prefa.com/Garantie

Fotos: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger | Hertha Hurnaus
Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Farbabweichungen druckbedingt. 01.2016/KBO/SV