PREFA

КРОВЛЯ
СИЛЬНАЯ КАК БЫК!

КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ИЗ АЛЮМИНИЯ

АССОРТИМЕНТ КРОВЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ PREFA

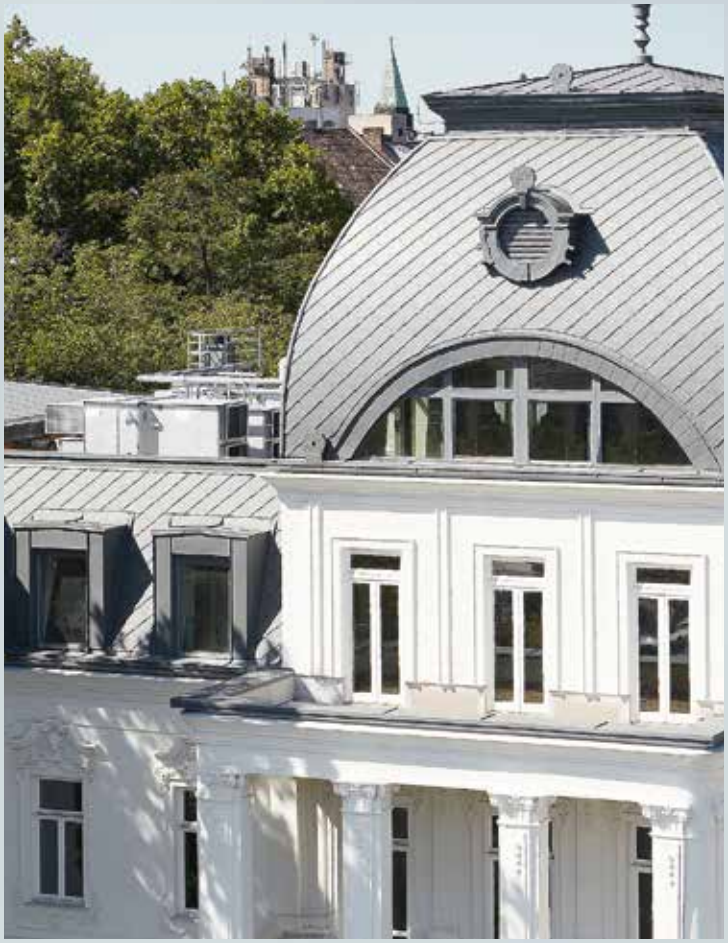

Продукт: Кровельный лист «PREFA» – вот уже более 25 лет надёжно защищает от ураганных ветров!
Цвет: коричневый
Местоположение: Schilthorn, CH
Архитектор: Konrat Wolf
Монтаж: W+H Messerli AG

УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕПОГОДЕ

ПОДГОТОВЛЕН К ЛЮБОМУ ВЫЗОВУ. КАЖДЫЙ АЛЮМИНИЕВЫЙ КРОВЕЛЬНЫЙ ЛИСТ PREFA НАДЁЖНО ЗАФИКСИРОВАН И ГОТОВА К УРАГАННЫМ ВЕТРАМ.

[альтернативный вариант:] Если надвигается шторм, нельзя терять времени: закрывайте окна, заносите в дом с балкона или террасы предметы, которые может унести ветер, ставьте автомобиль в гараж... и пережидайте непогоду. С алюминиевой кровлей PREFA у Вас будет одной заботой меньше – Ваша крыша выдержит бурю! Недаром профессионалы из PREFA называют нашу кровлю «сильной как бык». Благодаря своему уникальному защищённому креплению с запатентованными зажимами и поперечной структурой, Ваша алюминиевая кровля PREFA выдержит даже самый суровой шторм. Чем более уязвимо расположение дома по отношению к ветрам, тем больше запатентованных кляммеров будет использовано – вид крепления (шурупами или гвоздями) также будет подобран в соответствии с ветровой нагрузкой. Это делает каждую алюминиевую крышу PREFA исключительно ветроустойчивой.

Продукт: Кровельный лист «PREFA»
Цвет: серый P.10
Местоположение: Kredarica, SLO
Монтаж: Markič Franc

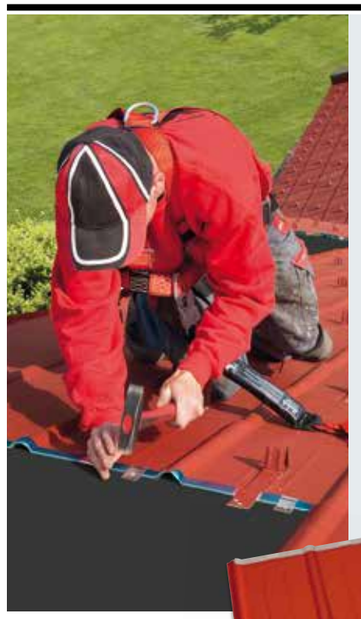

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВЕЛЬНЫЙ ЛИСТ «PREFA»

МАТЕРИАЛ	алюминий с защитным покрытием, толщина 0,7 мм, двухслойное покрытие горячим лаком либо нанесение порошкового покрытия согласно нормам RAL или NCS
РАЗМЕР	600 x 420 мм видимой поверхности
ВЕС	1 м² = ок. 2,3 кг = 4 листа
УКЛОН КРОВЛИ	от 12° = ок. 21 % (при длине стропил до 7 м) от 14° = ок. 25 % (при длине стропил 7-12 м) от 16° = ок. 29 % (при длине стропил более 12 м)
ПОДКОНСТРУКЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	на сплошной настил мин. 24 мм или обрешётку 30 x 50 мм; при снеговой нагрузке от 3,25 kN/м² необходим монтаж на сплошной настил с гидроизоляцией.
КРЕПЛЕНИЕ	2 запатентованных алюминиевых кляммера на каждую пластину = 8 кляммеров на каждый м²

УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ

ТОЛЬКО ТО, ЧТО БРЕННО, НЕ ВЫДЕРЖИВАЕТ СТОЛКНОВЕНИЕ СО ВРЕМЕНЕМ. PREFA ДЕРЖИТ И НЕ РЖАВЕЕТ.

На карнизах, водосточных желобах и трубах не должно быть пятен ржавчины, которые часто можно увидеть на старых домах. Отсутствие ржавчины сегодня, завтра и через 100 лет. Подтверждением этому служат крыша церкви Сан-Джоаккино в Риме (1897 г.), статуя Эрота на площади Пикадилли в Лондоне и верхушка 170 метрового монумента Вашингтона в США, которым уже более 100 лет. Все они были изготовлены из алюминия и до сих пор не имеют ни намека на ржавчину. Как же это работает? На поверхности алюминия с течением времени образуется защитный слой, который при повреждении всегда «затягивается» сам собой. Это позволяет алюминию быть гарантированно устойчивым как к непогоде, так и к появлению ржавчины.

Продукт: Кровельный лист «PREFA»
Цвет: черепично-красный P.10
Местоположение: Rottenmann, AUT
Монтаж: Weiss Irding

Продукт: кровельных и фасадных панелей «PREFA» FX.12
Цвет: темно-серый P.10
Местоположение: Stuttgart, GER
Архитектор: Natascha Sonovska
Монтаж: Wolf GmbH & Co. KG

ВЫСОКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ К РАЗРУШЕНИЮ

ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛЮБЫЕ ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. АЛЮМИНИЕВАЯ КРОВЛЯ PREFA НЕ ЛОМАЕТСЯ!

Несмотря на падение температуры ниже нулевой отметки и рост толщины снежного покрова Вы можете быть спокойны, так как Ваша алюминиевая крыша «PREFA» гарантированно выдержит все удары стихии. Даже большая нагрузка от скопившегося снега не является проблемой для наших крыш. Разрушение кровли исключается. Алюминиевая крыша остается полностью устойчивой к колебаниям между дневными и ночными температурами, а также к смене оттепели на мороз.

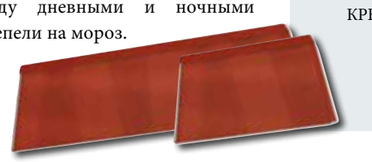

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВЕЛЬНЫХ И ФАСАДНЫХ ПАНЕЛЕЙ «PREFA» FX.12

МАТЕРИАЛ	алюминий с защитным покрытием толщиной 0,7 мм, двухслойное покрытие горячим лаком
РАЗМЕР поверхности	700 x 420 мм (3,4 шт./м²) и 1.400 x 420 мм (1,7 шт./м²) видимой
ВЕС	1 м² = ок. 2,3 кг
УКЛОН КРОВЛИ	от 17° = ок. 31 %
ПОДКОНСТРУКЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	на сплошной настил мин. 24 мм, при снеговой нагрузке от 3,25 kN/м² необходим монтаж на сплошной настил с гидроизоляцией.
КРЕПЛЕНИЕ	с помощью шурупов или гвоздей

Produkt: кровельного гонта «PREFA»
Цвет: темно-серый P.10
Местоположение: AUT
Монтаж: Wilhelm Mattighofen

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВЕЛЬНОГО ГОНТА «PREFA»

МАТЕРИАЛ	алюминий с защитным покрытием толщиной 0,7 мм, двухслойное покрытие горячим лаком либо нанесение порошкового покрытия согласно нормам RAL или NCS
РАЗМЕР	420 x 240 мм видимой поверхности
ВЕС	1 м² = ок. 2,5 кг = 10 гонтов
УКЛОН КРОВЛИ	от 25° = ок. 47%
ПОДКОНСТРУКЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	на сплошной настил мин. 24 мм, при снеговой нагрузке от 3,25 kN/м² необходим монтаж на сплошной настил с гидроизоляцией.
BEFESTIGUNG	1 запатентованный алюминиевый кляммер для каждого гонта = 10 кляммеров на м²

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД

ПОДЛИННАЯ КРАСОТА - В ГЛАЗАХ НАБЛЮДАТЕЛЯ. И НА ЕГО КРОВЛЕ.

Крыша играет центральную роль в архитектуре здания. Она может кардинально изменить облик дома. Двускатная, вальмовая, односкатная, купольная, сводчатая, плоская крыша – для выбора дизайна нет никаких ограничений. Алюминиевые кровли PREFA предлагают Вам гибкие решения для современных архитектурных проектов, которые помогут Вам почувствовать себя как дома.

ИЗНОСОСТОЙКОЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ

ЭТО ЦВЕТ ВАШЕЙ МЕЧТЫ. С PREFA ОН ИМ И ОСТАНЕТСЯ!

Жаркие дни, холодные ночи – в высокогорных областях перепады температур на 50°C (между минимумом и максимумом) не являются редкостью. Но и в умеренных климатических областях на поверхность кровли оказывается постоянная нагрузка. Но с кровельными материалами «PREFA» из высокотехнологичного алюминия Вы этого даже не заметите. Высококачественный лакокрасочный защитный слой пластичен и тем самым обеспечивает наилучшую защиту от непогоды и температурных колебаний.

ЛЕГКИЙ ВЕС

10% ВЕСА - 100% КАЧЕСТВА. ВАШ ДОМ БУДЕТ ВАМ БЛАГОДАРЕН.

Вес крыши «PREFA» (2,3–2,6 кг/м2) составляет лишь небольшую часть веса обычной крыши (ок. 35–55 кг/м2). В домах индивидуальной застройки, площадь кровли которых обычно составляет ок. 200 м2, стропила несут на себе на две тонны меньше груза. Алюминиевая крыша «PREFA» обладает долговечностью и повышенной устойчивостью к непогоде. Она способна выдержать даже экстремальные нагрузки (большое количество снега, сильные температурные колебания, ураганный ветер). Речь при этом, в первую очередь, идет не о размере и весе, а о наилучшем качестве крыши.

КОНСТРУКЦИЯ КРОВЛИ

Рекомендуем использовать алюминиевые кровельные конструкции «PREFA» с вентилируемым несущим основанием. Это позволяет быстро избавляться от возможной влаги, а также обеспечивает долговечность конструкции крыши и хорошую изоляцию. Предусмотрены различные варианты монтажа крыши в зависимости от того, планируется ли использовать пространство под ней в качестве теплого жилого помещения либо в качестве классического холодного чердака.

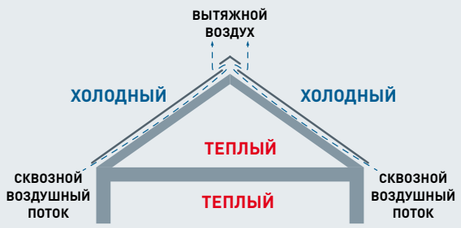

ИСПОЛНЕНИЕ КРЫШИ ДЛЯ ТЕПЛОГО ЧЕРДАКА

Для создания оптимального теплоизолированного чердачного помещения компания «PREFA» рекомендует использовать двухсекционную конструкцию с контробрешеткой. Это позволяет включить для вентиляции кровли специальный отдельный уровень. Таким образом, возможна установка теплоизоляции также и между стропил.

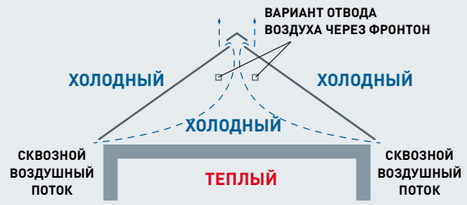

ИСПОЛНЕНИЕ КРЫШИ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ЧЕРДАКА

При использовании односекционной конструкции крыши всё чердачное пространство используется для вентиляции. Необходимо следить за тем, чтобы вся поверхность основания крыши была оптимально теплоизолирована.

Внимание: данная конструкция кровли не позволяет в дальнейшем переоборудовать чердак под жилое помещение!

РЕКОНСТРУКЦИЯ - ЭТО ЛЕГКО!

С АЛЮМИНИЕВОЙ КРОВЛЕЙ PREFA ВЫ ЭКОНОМИТЕ СТОИМОСТЬ ПОДКОНСТРУКЦИЙ, ВРЕМЯ И НЕРВЫ.

Старый дом, новая крыша – то, что звучит так просто, может стать очень затратным и дорогим удовольствием при монтаже крыши с использованием традиционной черепицы. Зачастую старая стропильная конструкция должна усиливаться с помощью дорогих подпорок и креплений, чтобы быть в состоянии выдержать статическую многотонную нагрузку крыши из современной черепицы. Но Вы можете избежать этих ненужных затрат. При использовании намного более легких алюминиевых материалов «PREFA» отпадает необходимость в дополнительных усилительных вставках и подпорках. Новую алюминиевую крышу можно быстро и просто установить на старые стропила. Раз – и готово!

ЕЩЁ БОЛЬШЕ
ПРИМЕРОВ РЕКОНСТРУКЦИЙ ОНЛАЙН НА WWW.PREFA.COM

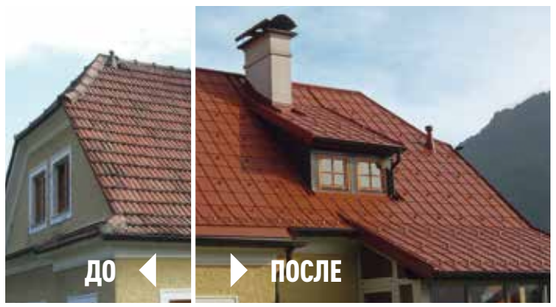

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА

ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ: ВАША КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА PREFA, СОСТОЯЩАЯ ИЗ КРОВЛИ, ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ, ФАСАДА И СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

Компания «PREFA» является не только специалистом по изготовлению прочных крыш, но и производит высококачественные водостоки, фасады и солнечные элементы. Спектр изготавливаемой нами продукции из алюминия включает в себя более 4 000 наименований, что позволяет подобрать оптимальное решение для креативного и комплексного оформления кровли и фасада.

1 САЙДИНГ **2** ФРОНТОННАЯ ПЛАНКА **3** КРЮК В КРЫШЕ ДЛЯ ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ СОГЛАСНО ТРЕБОВАНИЯМ НОРМ EN 517B
4 ЗАЩИТА ОТ СНЕГА **5** ЧЕРЕПИЧНЫХ ЛИСТОВ **6** ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ КОНЕК **7** ОКАНТОВКА ЧЕРДАЧНОГО ОКНА
8 ВЫХОД И ОБЛИЦОВКА КАМИННОЙ ТРУБЫ **9** ОБЛИЦОВКА СЛУХОВОГО ОКНА И ФАСАДНОЙ ЧАСТИ САЙДИНГОМ
10 ПРОХОДНОЙ ЭЛЕМЕНТ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО ЛИСТА И ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБА **11** ПОДВЕСНОЙ ЖЕЛОБ
12 ВОДОСТОЧНАЯ ТРУБА **13** КОЛЕНО ТРУБЫ **14** ВЫХОД ИЗ ЖЕЛОБА

Продукт: Кровельный лист «PREFA», Сайдинг «PREFA»
Цвет: темно-серый P.10, серебристый металлик
Местоположение: Rammingen, GER
Архитектор: Armbruster
Монтаж: Mayer, Rammingen

Продукт: Кровельный ромб «PREFA»
Цвет: серый P.10, красный оксид P.10
Местоположение: GER
Монтаж: Weißhaar Donaueschingen

КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ – ГАРМОНИЧНО ВПИСЫВАЮТСЯ В ЛЮБУЮ АРХИТЕКТУРУ

Старые крыши со слуховыми окнами, куполами и люками могут быть покрыты новой кровлей самого высокого качества с сохранением всех существовавших архитектурных элементов. Точно так же с применением алюминиевых кровельных материалов PREFA могут быть технически совершенно реализованы и новые архитектурные решения.

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА – МАКСИМАЛЬНАЯ СВОБОДА В ОФОРМЛЕНИИ

Наши водосточные системы уже на протяжении нескольких десятилетий подтверждают свою эффективность и располагают к себе благодаря своей технически продуманной, проверенной конструкции. Они доступны как в широком спектре стандартных цветов, так и, по желанию заказчика, в любом мыслимом оттенке – от точно совпадающего с цветом фасада (тон в тон) до контрастных цветов, намеренно расставляющих архитектурные акценты.

ФАСАДЫ – ИДЕАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ НА ПОКОЛЕНИЯ ВПЕРЕД

Высокое качество, долговечность, а также осознание того, что алюминиевые фасады не ржавеют и легко очищаются от грязи, - вот те доводы, которые склоняют всё большее число застройщиков к использованию качественных фасадов «PREFA». Широкий выбор различных систем гарантирует творческую свободу и позволяет подобрать подходящее решение для любого здания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ КРОВЕЛЬНЫХ РОМБОВ «PREFA»

МАТЕРИАЛ	алюминий с защитным покрытием, толщиной 0,7 мм, двухслойный лак горячей сушки или порошковое покрытие согласно нормам RAL или NCS
РАЗМЕР	290 x 290 мм видимой поверхности
ВЕС	1 м² = ок. 2,6 кг = 12 кровельных ромбов
УКЛОН КРЫШИ	от 22° = ок. 40%
ПОДКОНСТРУКЦИЯ И ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ	на сплошной настил мин. 24 мм, при снеговой нагрузке от 3,25 kN/м² необходим монтаж на сплошной настил с гидроизоляцией.
КРЕПЛЕНИЕ	1 кляммер на каждый кровельный ромб = 12 кляммеров/м²



Продукт: алюминия «Prefalz»
Цвет: зеленая патина
Местоположение: Ferndorf, AUT
Монтаж: Striedner Dach Fassade Klima

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

АЛЮМИНИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЕТСЯ ВТОРИЧНО НА 100%

В наше время, когда бережное обращение с окружающей средой воспринимается как нечто само собой разумеющееся, алюминий еще раз подтверждает свой высокий класс. Этот материал – абсолютный чемпион по вторичному использованию в легком весе! Алюминий может использоваться снова и снова, экономя до 95% затрат на выработку энергии. Качество алюминия не меняется в результате вторичной переработки. Это подтверждают и впечатляющие статистические данные: В строительной отрасли на сегодняшний день уже 85% алюминиевых деталей изготавливается из вторично переработанного алюминия. Обладая легким весом и долговечностью (в отсутствие трещин, ржавчины или намораживаний на алюминиевой крыше «PREFA»), наша продукция обладает положительным энергетическим балансом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ АЛЮМИНИЯ «PREFALZ»

МАТЕРИАЛ	алюминий с защитным покрытием, толщиной 0,7 мм, двухслойное покрытие лаком горячей сушк
РАЗМЕРЫ	0,7 x 500 мм (расстояние между фальцами по оси – 430 мм) 0,7 x 650 мм (расстояние между фальцами по оси – 580 мм) 0,7 x 1 000 мм (дополнительный размер))
СТАНДАРТНЫЙ РАЗМЕР	500 мм, ширина ленты 60 кг (внутренний Ø = 320 мм) ок. 63 м 500 кг (внутренний Ø = 500 мм) ок. 529 м 650 мм ширина ленты 60 кг (внутренний Ø = 320 мм) ок. 49 м 500 кг (внутренний Ø = 500 мм) ок. 407 м
УКЛОН КРОВЛИ	от 3° = ок. 5 %
УКЛАДКА	на сплошную обрешетку толщиной мин. 24 мм
ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СЛОЙ	рекомендуем использовать разделительный слой-гидроизоляцию (с соблюдением местных правил и предписаний)
КРЕПЛЕНИЯ	подвижные и жесткие кляммеры «PREFA», подбираемые согласно требованиям статической нагрузки.

Максимальную ширину и требуемое крепление кровельной картины необходимо согласовать с партнером PREFA по монтажным работам в соответствии с национальными стандартами и рекомендациями PREFA по монтажу.

НОВАЯ СИСТЕМА СНЕГОЗАДЕРЖАНИЯ «PREFA» FX.12
для черепичных листов, гонтов и ромбов Самым большим преимуществом нашей новой системы снегозадержания, наряду с невысокими общими затратами, является простота монтажа. Система снегозадержания может быть установлена на уже существующую кровлю. Доступна в любом цветовом оформлении для кровельных систем «PREFA» (малый формат).

Продукт: алюминия «Prefalz»
Цвет: темно-серый P.10
Местоположение: Gornji Grad, SLO
Архитектор: Artwood D.O.O
Монтаж: Janko Dezelak s.p., Braslovce

Продукт: кровельных и фасадных панелей «PREFA» FX.12
Цвет: sandbraun P.10
Местоположение: AUT
Архитектор: Maaars Architektur Innsbruck
Монтаж: Hagl Christoph

СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ОБЪЕКТА

Владелица дома, уроженка Тирольского нагорья, которая долгое время жила в США, пожелала оформить свой дом в виде „тирольского шале“. Для этого материалы и язык форм традиционного альпийского дома соединили с атрибутами настоящего времени - такими как открытость и масштабность.

Кровельная и фасадная панель PREFA FX.12 идеально подошла в качестве материала. Единообразие оболочки придаёт выразительному корпусу сооружения монолитный внешний вид, который меняется в зависимости от направления падающего света и времени суток благодаря „складкам“ панели.

На свесах Кровельная и фасадная панель FX.12 и южнотирольский гнейс были дополнены подшивкой из необработанной лиственницы. Большие площади остекления атриума пополняют палитру материалов и открывают жительнице идеальный вид на панораму горной местности.

КАРНИЗ С ЮЖНОЙ СТОРОНЫ КРОВЛИ

1. PREFA FX.12
2. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
3. СТАРТОВАЯ ПЛАНКА ДЛЯ FX.12
4. СПЛОШНОЙ НАСТИЛ МИН. 24 ММ
5. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
6. ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
7. ОБОГРЕВ ЖЕЛОБА
8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
9. КОНТРОБРЕШЕТКА
10. ФАЛЬШПЛАНКА
11. ПЛАНКА ПАРАПЕТА
12. УТЕПЛИТЕЛЬ
13. ПАРОИЗОЛЯЦИЯ
14. КЛЕЙКАЯ ЛЕНТА В МЕСТЕ НАХЛЁСТА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

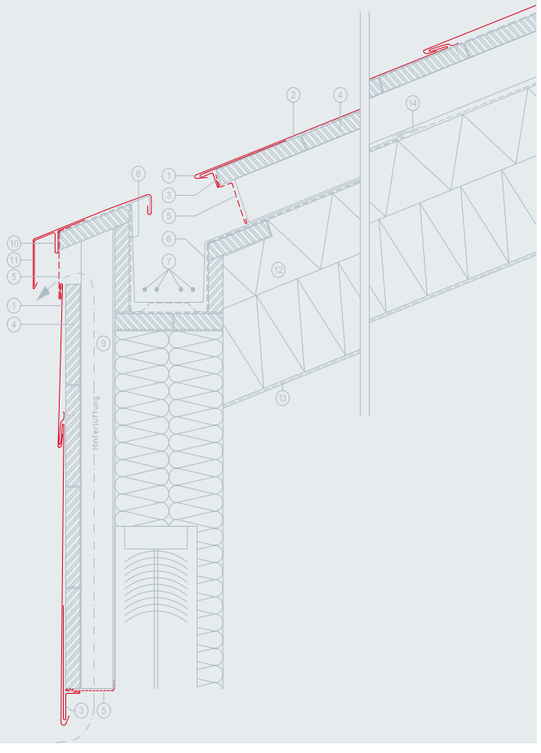

ЭЛЕМЕНТЫ ВСТРОЕННОЙ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

1. PREFA FX.12
3. СТАРТОВАЯ ПЛАНКА ДЛЯ PREFA FX.12
4. СПЛОШНОЙ НАСТИЛ МИН. 24 ММ
5. ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ
6. ЖЕЛОБ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
7. СИСТЕМА ОБОГРЕВА ЖЕЛОБА
8. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ
9. КОНТРОБРЕШЕТКА
10. ФАЛЬШПЛАНКА
11. ПАЛНКА ПАРАПЕТА
12. УТЕПЛИТЕЛЬ

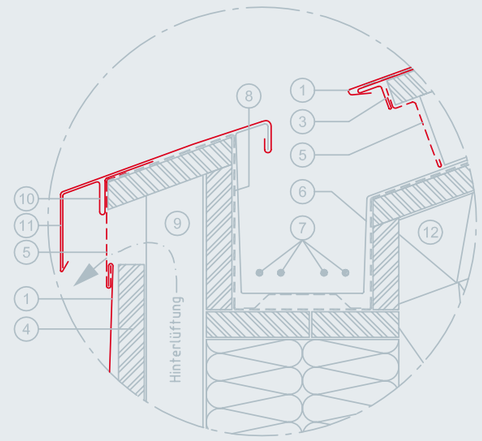



СПЕКТР ЦВЕТОВЫХ РЕШЕНИЙ «PREFA»
ДЛЯ КРОВЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

«PREFA» P.10
ПЕРЕДОВЫЕ ИННОВАЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЯ

1 Кровельный лист
2 Кровельный гонт
3 Кровельный ромб
4 Кровельная панель FX.12
5 «PREFALZ»
6 Алюминиевая композитная панель

01 коричневы P.10 — 1 2 3 4 5

02 темно-серый P.10 — 1 2 3 4 5

04 черепично-красный P.10 — 1 2 3 4 5

05 красный оксид P.10 — 1 2 3 4 5

07 серый P.10 — 1 2 3 4 5

43 каменно-серый P.10* — 1 2 3 4 5

03 красно-коричневый (собственный цвет) — 1 2 3 4 5

06 темно-зеленый (подобно RAL 6005) — 1 2 3 4 5

08 светло-серый (собственный цвет) — 5

10 белый «PREFA» (подобно RAL 9002) — 5

11 орехово-коричневый — 5

12 серебристый металлик*** (подобно RAL 9007) — 5 6

13 натуральный алюминий** — 1 2 3 4 5

17 белый (подобно RAL 9010) — 6

20 серый алюминий*** (подобно RAL 9006) — 6

21 рубиново-красный (подобно RAL 3003) — 6

23 черно-серый (собственный цвет) — 5 6

27 вальцованый алюминий (собственный цвет) — 6

44 черный матовый (собственный цвет) — 6

45 бронзовый (собственный цвет)*** — 6

46 зеленая патина (собственный цвет)* — 5

47 серая патина (собственный цвет)* — 5

*Цвет каменно-серый P.10 воссоздает природный цвет с естественными колебаниями оттенка, придающими продукту его неповторимый характер. Это же относится к цветам песочный P.10, ржавчина P.10, зеленая патина, серая патина.
** Изменения внешнего вида поверхности вследствие обработки или монтажа не подлежат гарантии. См. примечания.
*** При окраске металлические цвета могут вариироваться.

100% АЛЮМИНИЙ – 40 ЛЕТ ГАРАНТИИ
АЛЮМИНИЙ ДОКАЗЫВАЕТ СВОЕ КАЧЕСТВО НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ

УСТОЙЧИВОСТЬ К УРАГАННОМУ ВЕТРУ! УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ! ПРОЧНОСТЬ!

Алюминиевые кровли и фасады PREFA - это производимые в Австрии и Германии высококачественные продукты, которые монтируются только специалистами - добросовестно и профессионально! Поэтому мы с чистой совестью даём гарантию 40 лет!

ЗАПРОСИТЕ СЕЙЧАС!

ВЫШЛИТЕ НАМ ФОРМУ ЗАПРОСА (ПОЧТОЙ, ФАКСОМ, ЭЛ. ПОЧТОЙ) ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУЛЯР НА НАШЕМ САЙТЕ PREFA.COM/GARANTIE AUSFÜLLEN

ФОРМА ЗАПРОСА ГАРАНТИЙНОГО СЕРТИФИКАТА

ЗАПОЛНЯЕТСЯ КЛИЕНТОМ

Титул/Имя/Фамилия: _____

_____

Адрес: _____

_____

Город/индекс: _____

Телефон: _____

Адрес эл. почты: _____

Это было
☐ Реконструкция или ☐ Новое строительство

Год рождения _____

Как Вы обратили внимание на продукты PREFA?
☐ Телевидение ☐ Кровельщик по металлу
☐ Печатное издание ☐ Телевидение
☐ Радио ☐ Интернет ☐ Выставка
☐ Другое: _____

Будете ли Вы рекомендовать продукты PREFA?
☐ да ☐ нет

ЗАПОЛНЯЕТСЯ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

ПЕЧАТЬ МОНТАЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Монтажная организация: _____

_____

Дата монтажа: _____

Продукт:
☐ Кровельный лист ☐ Кровельный гонт ☐ Кровельный ромб ☐ Кровельная панель FX.12
☐ Prefalz ☐ Сайдинг ☐ Водосточная система (желоб, труба) ☐ Фасадный гонт ☐ Фасадный ромб
☐ Фасадная панель FX.12

Количество в м²: Цвет: _____

Цвет: ☐ P.10 ☐ PP99 ☐ гладкая ☐ штукко

ЕСЛИ ПОД РУКОЙ НЕТ ПОЧТОВОЙ МАРКИ, СТОИМОСТЬ ПОЧТОВОГО ОТПРАВЛЕНИЯ ОПЛАЧИВАЕТ ПОЛУЧАТЕЛЬ.

PREFA Aluminiumprodukte GmbH
Kundenservicecenter
Werkstraße 1
3182 MARKTL/LILIENFELD
ÖSTERREICH

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ «PREFA»
ОБЗОР ПРОДУКЦИИ

МЕЛКОФОРМАТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ И ФАСАДНЫЕ СИСТЕМЫ

КРОВЕЛЬНЫЙ ЛИСТ «PREFA»
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
РАЗМЕР 600 x 420 мм видимой поверхности

КРОВЕЛЬНЫЙ И ФАСАДНЫЙ ГОНТ PREFA
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
РАЗМЕР 420 x 240 мм видимой поверхности

КРОВЕЛЬНЫЙ РОМБ «PREFA»
ДЛЯ КРОВЛИ
РАЗМЕР 290 x 290 мм видимой поверхности

ФАСАДНЫЙ РОМБ «PREFA» 20X20
ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 200 x 200 мм видимой поверхности

ФАСАДНЫЙ РОМБ «PREFA» 29X29
ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 290 x 290 мм видимой поверхности

КРОВЕЛЬНАЯ И ФАСАДНАЯ ПАНЕЛЬ «PREFA» FX.12
ДЛЯ КРОВЛИ И ФАСАДА
РАЗМЕР 700 x 420 мм и 1.400 x 420 мм

ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ И ТРУБ
Круглый желоб, прямоугольный желоб, накладной желоб.

КВАДРАТНАЯ ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ПРЕФА
ОТДЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ ЖЕЛОБОВ И ТРУБ
РАЗМЕР 100 x 100 мм



АЛЮМИНИЕВЫЕ КОМПОЗИТНЫЕ ПАНЕЛИ «PREFA»

ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 1.500 x 4.010 x 4,0 мм

САЙДИНГ «PREFA»

ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 0,7 x 138 x 500 до 6.200 мм
1,0 x 200 x 500 до 6.200 мм
1,2 x 300 x 500 до 6.200 мм

«PREFALZ»

ДЛЯ КРОВЛИ
РАЗМЕР 0,7 x 500 мм, 0,7 x 650 мм

ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 0,7 x 500 мм

ПРЕССОВАННЫЙ ПРОФИЛЬ «PREFA»

ВОЛНООБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ «PREFA» ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 10/47/2,0 мм, ширина 140 мм | Вес 6,62 кг/м²

ЗИГЗАГООБРАЗНЫЙ ПРОФИЛЬ «PREFA» ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 22/40/2,0 мм, ширина 200 мм | Вес 7,5 кг/м²

ВОЛНИСТЫЙ ПРОФИЛЬ «PREFA»

ВОЛНИСТЫЙ ПРОФИЛЬ
ДЛЯ ФАСАДА
РАЗМЕР 18/76/0,7 или 1,0 мм, ширина 1.068 мм
Вес 2,3–3,3 кг/м²

АКСЕССУАРЫ PREFA ДЛЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

СИСТЕМЫ КРЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И АКСЕССУАРЫ

PREFA

КРОВЛЯ
СИЛЬНАЯ КАК БЫК!

ГРУППА КОМПАНИЙ «PREFA»

АВСТРИЯ 3182, Марктль/Лилиенфельд
T+43 2762 502-0, **E** office.at@prefa.com

ГЕРМАНИЯ 98634, Вазунген
T+49 36941 785-0, **E** office.de@prefa.com

ШВЕЙЦАРИЯ 8800 Тальвиль
T+41 71 952 68 19, **E** office.ch@prefa.com

ИТАЛИЯ 39100, Больцано
T+39 0471 068680, **E** office.it@prefa.com

ФРАНЦИЯ 73190 Шаль-ле-О
T+33 4 79 44 84 58, **E** office.fr@prefa.com

ЧЕХИЯ 19300, Прага
T+420 234 496 501, **E** office.cz@prefa.com

ВЕНГРИЯ 2040, Будаёрш
T+36 23 511-670, **E** office.hu@prefa.com

ПОЛЬША 02-295, Варшава
T+48 22 720 62 90, **E** office.pl@prefa.com

www.prefa.com

ГРУППА КОМПАНИЙ «PREFA» ПРЕДСТАВЛЕНА В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ МИРА:
Австрия, Германия, Швейцария, Италия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Дания, Швеция, Норвегия, Чехия, Словакия, Венгрия, Польша, Словения, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Россия

10 ОТЛИЧНЫХ ПРИЧИН В ПОЛЬЗУ ВЫБОРА ПРОДУКЦИИ КОМПАНИИ «PREFA»

- ! УСТОЙЧИВОСТЬ К НЕПОГОДЕ
- ! УСТОЙЧИВОСТЬ К РЖАВЧИНЕ
- ! УСТОЙЧИВОСТЬ К ПОВРЕЖДЕНИЯМ
- ! ЛЕГКИЙ ВЕС
- ! ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД
- ! ИЗНОСОСТОЙКОЕ ЛАКОКРАСОЧНОЕ ПОКРЫТИЕ
- ! ОПТИМАЛЬНО ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ЗДАНИЙ
- ! КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА
- ! БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- ! ГАРАНТИЯ 40 ЛЕТ

*Гарантия на цвет подразумевает гарантию на отсутствие облезания цветового покрытия и образования пузырей при соблюдении перечисленных в гарантийном сертификате условий. Больше информации по теме Гарантия на материал и цвет Вы найдёте по адресу www.prefa.com/Garantie

Фотографии: PREFA | Croce & Wir | Marion Lafogler | Werner Jäger
Возможны технические изменения и опечатки. Искажения цветопередачи обусловлены технологией печати. 04.2015/DRUCK/AM